


## 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因になります。
- ・傾斜天井、壁面には 取り付けないでください。落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・本器具は防湿型ではありません。湯気、湿気の多い場所では 使わないでください。感電の原因となります。
- ・器具に他の加重を掛けしないでください。落下、感電、焼損の原因となります。



## 使用上のご注意





- ・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも、商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機など誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・安全上、照明部を長時間直視しないでください。

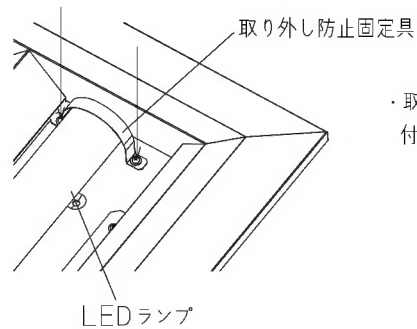

・取り外し防止固定具取り付けには  
付属のビスをご使用ください

取り付けトルク指定  
0.4～0.6N・m

9	LEDランプ		3	
8	取り外し防止固定具	ポリエステルフィルム	3	
7	落下防止金具	バネ鋼板	3	
6	直流電源		2	
5	電源端子台		1	20A 500V
4	ランプソケット		3	GX10q口金 1A 600V
3	中央反射板	SPC ｾ0.6	2	白塗装
2	反射板	SPC ｾ0.6	1	白塗装
1	本体	カラー鋼板 ｾ0.6	1	白/白
部番	品 名	材質	個数	備 考

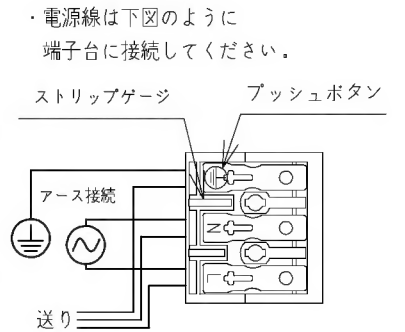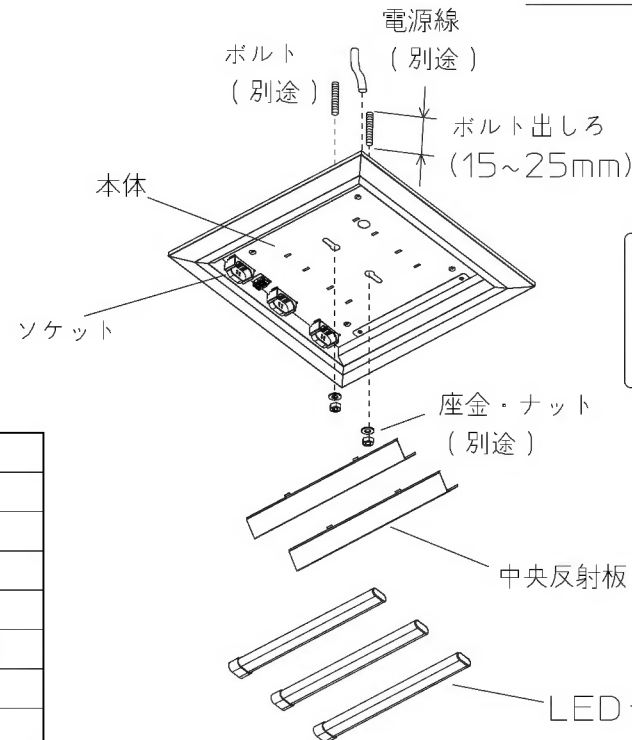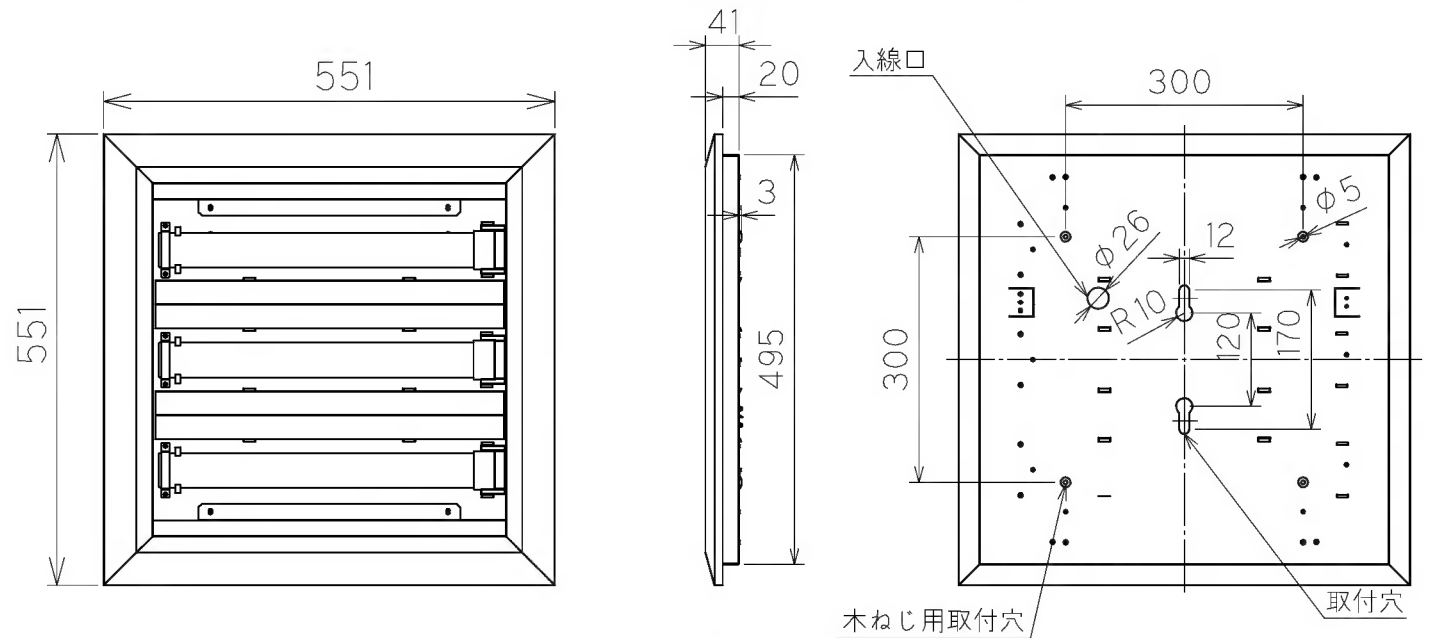

器具品番	KN32KT-68W-D3
入力電流	0.70-0.40A
入力電力	68W
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz
器具質量	3.6kg
適合ランプ型名	CFxEV-32-**M3*シリーズ
適合ランプ消費電力	19.5W 3本